


屏蔽工字型电感

- 特征:**
1. Ideal as a choke coil for noise foltering
主要用于扼流
 2. It is suitable for user in audio processing circuits for low, high and bandpass filtering.
通用于低. 高带通滤波
- 用途:**
1. 主要用于家电，工业电器电路中作扼流。
 2. 可做建峰线圈用于滤波；通信设备。

电感尺寸图

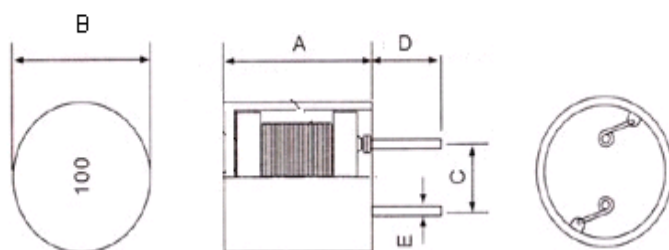

TYPE	A	B	C	D	E
PKRFC0810	12 Max	9 Max	$3 \pm 0.5\text{mm}$	15Max (REF)	$0.6 \pm 0.1\text{mm}$
PKRFC1012	13 Max	11Max	$5 \pm 0.5\text{mm}$	15Max (REF)	$0.65 \pm 0.1\text{mm}$
PKRFC1014	15 Max	11Max	$5 \pm 0.5\text{mm}$	15Max (REF)	$0.65 \pm 0.1\text{mm}$
PKRFC1214	15 Max	13Max	$5 \pm 0.5\text{mm}$	15Max (REF)	$0.8 \pm 0.1\text{mm}$
PKRFC1518	20 Max	16.5Max	$7 \pm 0.5\text{mm}$	15Max (REF)	$0.8 \pm 0.1\text{mm}$
PKRFC1622	24 Max	17.5Max	$8 \pm 0.5\text{mm}$	15Max (REF)	$0.8 \pm 0.1\text{mm}$

